



CATALOGUE PRODUITS

Solutions de pose & de finition

Accessoires et outils pour les professionnels du bâtiment.

POSAVIO — DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE

Gamme BRUNOPLAST • Présentation française POSAVIO

L'expertise italienne, au service de la pose.

Une identité de distribution dédiée aux professionnels.

POSAVIO est distributeur exclusif en France de la gamme BRUNOPLAST / TIRAMISU®. Des solutions de nivellement, des outils de jointoiement et des accessoires pour les travaux de finition, dédiés aux professionnels.

Fondée en 1977 à Altidona, en Italie, BRUNOPLAST conçoit et fabrique des accessoires en plastique pour le bâtiment. Le système TIRAMISU constitue l'une des gammes centrales de son catalogue.



Repères du catalogue

- 03-04** Nivellement à cales
- 05-10** Nivellement à vis et accessoires TIRAMISU
- 11-15** Outils de finition
- 16** Cales et croisillons de pose
- 17-19** Supports pour sols surélevés
- 20** Index des références
- 21** Conditions générales de vente

Données et conditionnements repris du catalogue fabricant 2024/25 et de la fiche complémentaire des supports pour sols surélevés. Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire. Les références fabricant sont conservées pour faciliter les commandes. Ce catalogue ne comporte pas de tarifs.

Le système à doubles coins

Deux coins complémentaires pour un réglage vertical sans pince.

Le coin le plus long est introduit dans le pontet, du côté de la languette. Le second coin coulisse sur le premier pour ajuster le niveau du revêtement.



01 Placer le pontet

Insérer le pontet entre les carreaux en choisissant la largeur de joint adaptée.



02 Insérer le premier coin

Introduire le coin long du côté de la languette.



03 Régler le niveau

Introduire le second coin jusqu'au réglage souhaité.



04 Retirer après séchage

Laisser sécher, retirer le système, puis procéder au jointoiment.

Principes du système

Réglage sans pince • Action verticale • Deux coins travaillant l'un contre l'autre pour préserver l'espacement du joint.

Coins et pontets

Deux plages d'épaisseur de revêtement : 5-13 mm et 13-21 mm.



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
175	Coin de nivellement : sachet de 48 ensembles complets (48 + 48).	Carton : 480 pièces*
176	Pontet gris, joint 1 mm. Revêtement 5-13 mm. Sachet de 200 pièces.	Carton de 2 000 pièces
177	Pontet transparent, joint 1,5 mm. Revêtement 5-13 mm. Sachet de 200 pièces.	Carton de 2 000 pièces
178	Pontet jaune, joint 2 mm. Revêtement 5-13 mm. Sachet de 200 pièces.	Carton de 2 000 pièces
179	Pontet bleu, joint 3 mm. Revêtement 5-13 mm. Sachet de 200 pièces.	Carton de 2 000 pièces
180	Pontet gris, joint 1 mm. Revêtement 13-21 mm. Sachet de 150 pièces.	Carton de 1 500 pièces
181	Pontet transparent, joint 1,5 mm. Revêtement 13-21 mm. Sachet de 150 pièces.	Carton de 1 500 pièces
182	Pontet jaune, joint 2 mm. Revêtement 13-21 mm. Sachet de 150 pièces.	Carton de 1 500 pièces
183	Pontet bleu, joint 3 mm. Revêtement 13-21 mm. Sachet de 150 pièces.	Carton de 1 500 pièces

* Référence 175 : libellé de conditionnement reproduit du fabricant (480 pièces). Le décompte en ensembles de deux coins est à confirmer à la commande.

Molettes TIRAMISU

Sélectionner la molette adaptée à l'épaisseur du revêtement.

Conditionnement en seau



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
157	Molette noire : revêtement de 3 à 12 mm	150 pièces / seau
158	Molette grise : revêtement de 12 à 25 mm	150 pièces / seau

Conditionnement en sachets



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
200	Molette noire, sachet de 100 pièces	Carton de 400 pièces
201	Molette grise, sachet de 100 pièces	Carton de 400 pièces
202	Molette transparente, sachet de 100 pièces	Carton de 400 pièces
203	Molette Speed, sachet de 100 pièces	Carton de 400 pièces

Jointes fins

Jointes de 1 et 1,6 mm • Références TIRAMISU du catalogue fabricant.



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
159	TIRAMISU Standard, gris Joint 1 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
159/A	TIRAMISU En T, gris Joint 1 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
167	TIRAMISU Standard Maxi, gris Joint 1 mm • H 18-26 Sachet de 200 pièces	Carton de 2 000 pièces
160	TIRAMISU Standard, transparent Joint 1,6 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces

La cote H est reproduite telle qu'indiquée dans le catalogue fabricant. Vérifier la compatibilité du tirant et de la molette avec le revêtement à poser.

Joint de 2 mm

Tirants jaunes • Références TIRAMISU du catalogue fabricant.



Réf.

Désignation / caractéristiques

Colisage

161

TIRAMISU En T, jaune
Joint 2 mm • H 18
Sachet de 250 pièces

Carton de 2 500
pièces



162

TIRAMISU En croix, jaune
Joint 2 mm • H 18
Sachet de 250 pièces

Carton de 2 500
pièces



162/A

TIRAMISU Standard, jaune
Joint 2 mm • H 18
Sachet de 250 pièces

Carton de 2 500
pièces



168

TIRAMISU Standard Maxi Super, jaune
Joint 2 mm • H 16-30
Sachet de 150 pièces

Carton de 1 500
pièces

La cote H est reproduite telle qu'indiquée dans le catalogue fabricant. Vérifier la compatibilité du tirant et de la molette avec le revêtement à poser.

Joint de 3 et 4 mm

Tirants bleus et verts • Références TIRAMISU du catalogue fabricant.



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
163	TIRAMISU En T, bleu Joint 3 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
164	TIRAMISU En croix, bleu Joint 3 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
164/A	TIRAMISU Standard, bleu Joint 3 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
169	TIRAMISU Standard Maxi Super, bleu Joint 3 mm • H 16-30 Sachet de 150 pièces	Carton de 1 500 pièces
165	TIRAMISU En T, vert Joint 4 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
166	TIRAMISU En croix, vert Joint 4 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces
166/A	TIRAMISU Standard, vert Joint 4 mm • H 18 Sachet de 250 pièces	Carton de 2 500 pièces

La cote H est reproduite telle qu'indiquée dans le catalogue fabricant. Vérifier la compatibilité du tirant et de la molette avec le revêtement à poser.



Visuel non fourni

Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
170	Protection anti-rayures. Non compatible avec la molette Speed.	Carton de 300 pièces
171	Protection à nervures, joint 1 mm, gris. Sachet de 200 pièces.	Carton de 800 pièces
172	Protection à nervures, joint 1,6 mm, neutre. Sachet de 200 pièces.	Carton de 800 pièces
173	Protection à nervures, joint 2 mm, jaune. Sachet de 200 pièces.	Carton de 800 pièces
174	Protection à nervures, joint 3 mm, bleu. Sachet de 200 pièces.	Carton de 800 pièces

TIRAMISU Speed

La molette ouvrante du système de nivellement à vis.



01 Positionner et fermer

Placer la molette autour du tirant, sur le revêtement, puis la fermer.



02 Régler le niveau

Tourner la molette pour effectuer le nivellement.



03 Retirer le tirant

Retirer l'ensemble d'un coup sec pour rompre le tirant.



04 Ouvrir la molette

Ouvrir la molette pour retirer la tige filetée.



Préparer et lisser

Seau, rabot à enduit et taloches éponge.

Seau plastique



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
102	Seau 10 L, anse Ø 7 anti-blessure	Sur demande


Rabot à enduit



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
104	Rabot / grattoir pour enduit	12 pièces

105	Plaque de rechange pour rabot	20 pièces
-----	-------------------------------	-----------

Taloche éponge pour enduit



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
106	Éponge grise, 110 × 210 × 20	12 pièces


Taloche de jointoiement



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
107	140 × 280, mousse H 8	12 pièces



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
108	Raclette caoutchouc Extra, 100 × 250	12 pièces
109	Raclette caoutchouc, 100 × 250	12 pièces
110	Petite spatule caoutchouc pour plinthes	Sur demande
111	Raclette caoutchouc démontable, 110 × 250	12 pièces
112	Lame caoutchouc de rechange, 110 × 250	20 pièces



Taloches plastique rigide



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
113	Taloche plastique, 200 × 300	30 pièces
114	Taloche plastique, 140 × 440	50 pièces
115	Taloche plastique, 270 × 350	30 pièces
116	Taloche plastique, 260 × 420	25 pièces



Éponges manuelles



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
117	Éponge manuelle, coloris tabac	30 pièces
119	Éponge manuelle, coloris orange	30 pièces
120	Éponge manuelle, coloris jaune	30 pièces



Nettoyer après jointoiment

Taloches éponge fixes, démontables et recharges.

Taloches éponge fixes



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
121	Taloche fixe, éponge tabac, 130 × 250 × 40	12 pièces
122	Taloche fixe, éponge tabac, 150 × 290 × 40	12 pièces
122/G	Taloche fixe, éponge jaune, 150 × 290 × 30	12 pièces

Éponge tabac - versions démontables



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
123	Taloche démontable, 150 × 290 × 40	12 pièces
124	Recharge éponge, 150 × 290 × 40	18 pièces
125	Taloche démontable, 170 × 340 × 40	16 pièces
126	Recharge éponge, 170 × 340 × 40	25 pièces

Éponge jaune - versions démontables



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
127	Taloche démontable, 150 × 290 × 30	12 pièces
128	Recharge éponge, 150 × 290 × 30	18 pièces
129	Taloche démontable, 170 × 340 × 40	16 pièces
130	Recharge éponge, 170 × 340 × 40	25 pièces

Caoutchouc orange



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
132	Taloche caoutchouc orange, 135 × 215 × 19	12 pièces
134	Taloche caoutchouc orange, 100 × 240 × 19	12 pièces
135	Taloche caoutchouc orange, 140 × 280 × 19	12 pièces
136	Taloche caoutchouc orange, 135 × 135 × 19	12 pièces
138	Taloche caoutchouc orange, 72 × 400 × 19	12 pièces

Format angulaire



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
139	Taloche caoutchouc angulaire, 50 × 50 × 350	12 pièces

Caoutchouc bleu



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
140	Taloche caoutchouc bleu, 100 × 240 × 14	12 pièces
141	Taloche caoutchouc bleu, 135 × 215 × 14	12 pièces
142	Taloche caoutchouc bleu, 135 × 135 × 14	12 pièces
143	Taloche caoutchouc bleu, 72 × 400 × 14	12 pièces

Cales et croisillons

Accessoires pour le positionnement et l'espacement.

Cales plastique



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
145	Cale jaune 14°, sachet de 250 pièces	20 sachets



146	Cale rouge 20°, sachet de 250 pièces	20 sachets
-----	--------------------------------------	------------

Croisillons



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
148	Croisillon 2 mm, sachet de 500 pièces	20 sachets




150	Croisillon 3 mm, sachet de 500 pièces	16 sachets
-----	---------------------------------------	------------

Les conditionnements de cette page sont exprimés en nombre de sachets par carton, selon le catalogue fabricant.

SOLS SURÉLEVÉS

Supports réglables TIRAMISU

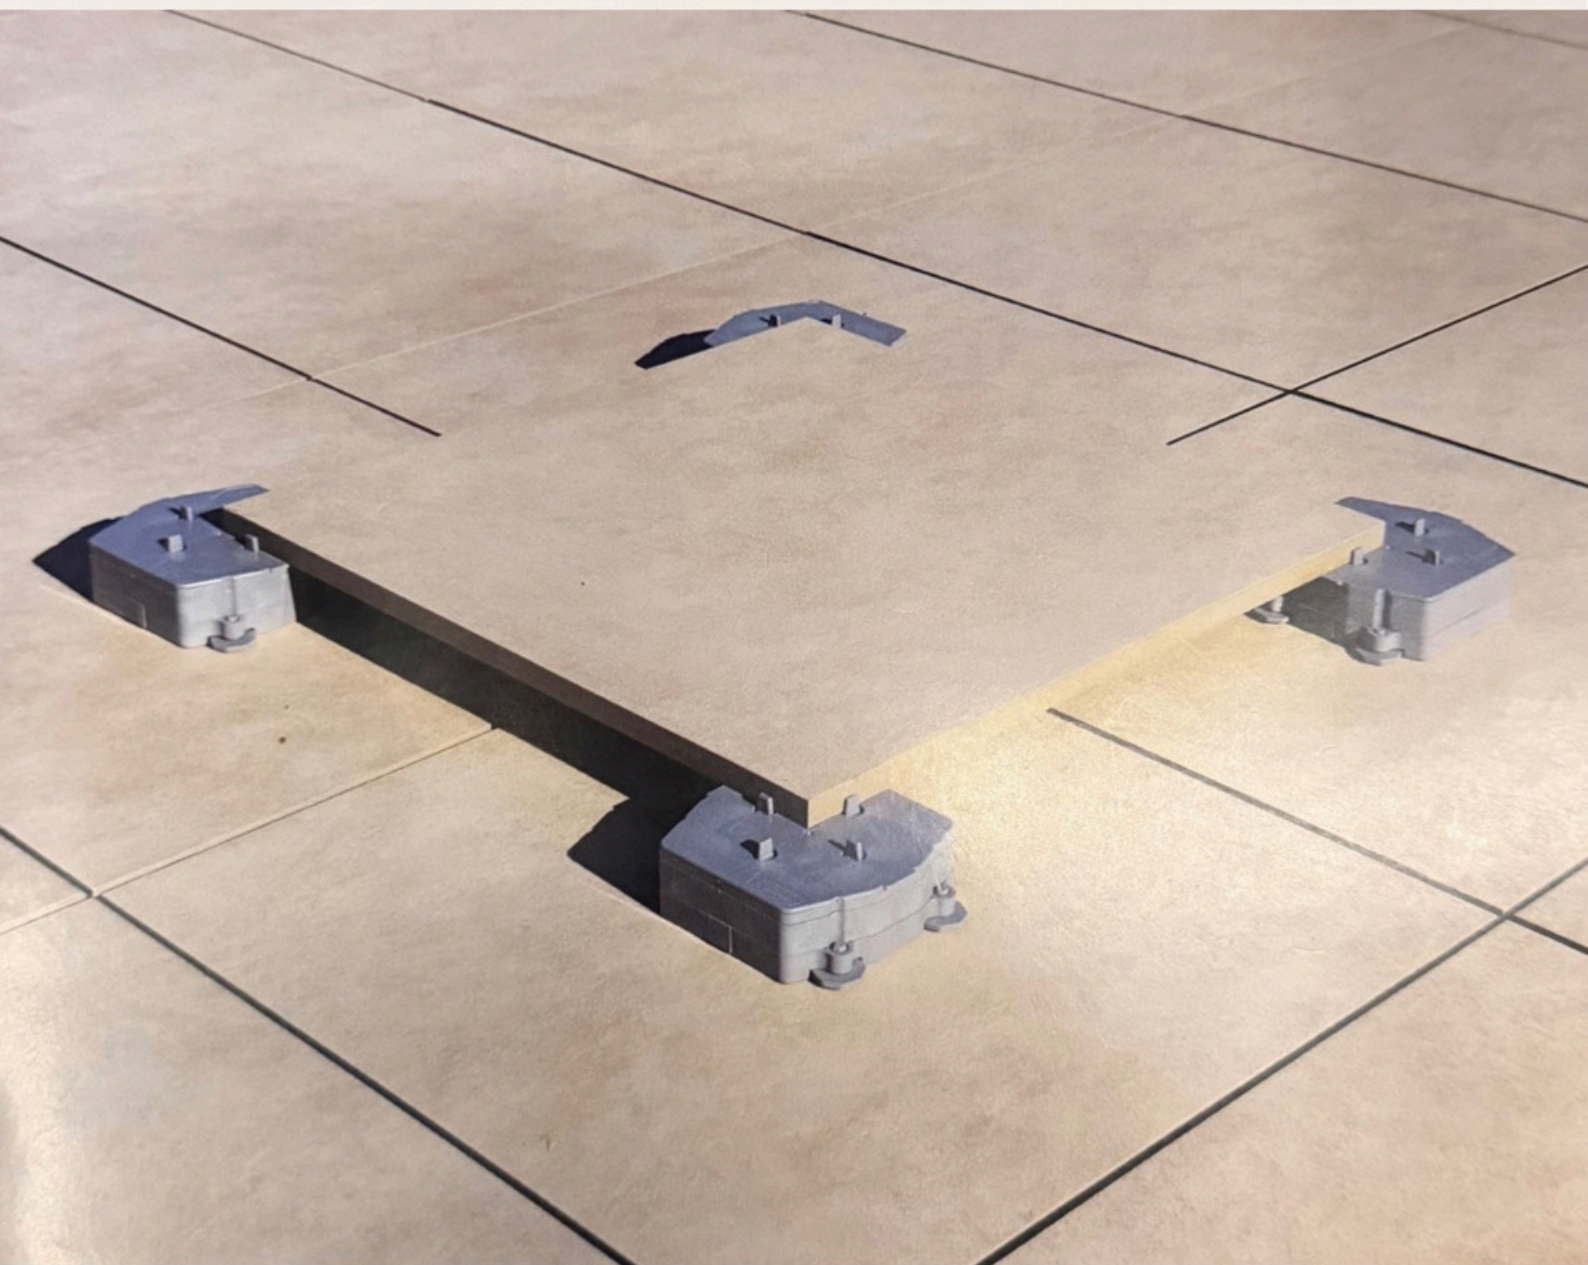

**PRÉCISION DU NIVEAU.
MODULARITÉ DU SUPPORT.**

Base réglable à quatre pieds, couvercles au choix et rehausses pour la pose de dalles surélevées.

Pose des sols surélevés

Positionnement, réglage de niveau et remplissage du support.

01 Positionner les bases

Placer les bases avec précision. Les repères en relief sur les quatre côtés permettent de former une trame régulière. Utiliser une pige en bois adaptée au format des dalles pour conserver le même espacement entre supports.

02 Régler la hauteur et le niveau

Installer les rehausses nécessaires en conservant le couvercle en place. Choisir le couvercle selon le joint souhaité : sans joint, 1,7 mm, 4 mm ou 5 mm. Contrôler au niveau et ajuster les quatre pieds, avec un dévissage maximal de 8-9 mm.

03 Remplir et remettre le couvercle

Retirer le couvercle et remplir la base avec un mélange de sable et de ciment. Remettre le couvercle, puis poser les dalles selon les indications du fabricant. Le remplissage durci renforce le support et compense la pente ou les irrégularités du sol.

Quantités indicatives par m²

Repères reproduits de la fiche fabricant. Le nombre réel dépend de la trame, des rives et de la configuration de pose.

Format des dalles	Supports / m²
30 × 30 cm	11,11
40 × 40 cm	6,25
50 × 50 cm	4,00
60 × 60 cm	2,78

Source complémentaire : fiche TIRAMISU fournie pour les supports de sols surélevés. La notice mentionne des rehausses « 7/20 mm », tandis que son tableau référence H 7 mm et H 28 mm : ce dernier a été retenu pour les références 189 et 190.

Supports réglables TIRAMISU

Base à quatre pieds, couvercles au choix et rehausses optionnelles.

Système de support pour sols surélevés. Chaque ensemble comprend une base à quatre pieds réglables et un couvercle au choix. Hauteur minimale totale de l'ensemble : 22 mm.

Base et couvercles



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
184	Base avec quatre pieds et couvercle au choix. Hauteur minimale totale H 22 mm.	40 ensembles
185	Couvercle sans joint.	Au choix avec la base
186	Couvercle pour joint de 1,7 mm.	Au choix avec la base
187	Couvercle pour joint de 4 mm.	Au choix avec la base
188	Couvercle pour joint de 5 mm.	Au choix avec la base

Rehausses optionnelles



Réf.	Désignation / caractéristiques	Colisage
189	Rehausse H 7 mm.	160 pièces
190	Rehausse H 28 mm.	40 pièces

Le réglage fin s'effectue par dévissage des quatre pieds, jusqu'à 8-9 mm maximum selon la fiche fabricant. Les hauteurs des rehausses sont celles du tableau des références.

Index des produits

Retrouver rapidement les références et leur page.

84 références fabricant

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
Art. 102	03	Art. 132	07	Art. 167	10
Art. 102	11	Art. 132	15	Art. 167	06
Art. 104	11	Art. 134	15	Art. 168	07
Art. 105	11	Art. 135	15	Art. 169	08
Art. 106	11	Art. 136	15	Art. 170	09
Art. 107	11	Art. 138	15	Art. 171	09
Art. 108	12	Art. 139	15	Art. 172	09
Art. 109	12	Art. 140	15	Art. 173	09
Art. 110	12	Art. 141	15	Art. 174	09
Art. 111	12	Art. 142	15	Art. 175	04
Art. 112	12	Art. 143	15	Art. 176	04
Art. 113	13	Art. 145	16	Art. 177	04
Art. 114	13	Art. 146	16	Art. 178	04
Art. 115	13	Art. 148	16	Art. 179	04
Art. 116	13	Art. 150	16	Art. 180	04
Art. 117	13	Art. 157	05	Art. 181	04
Art. 119	13	Art. 158	05	Art. 182	04
Art. 120	13	Art. 159	06	Art. 183	04
Art. 121	14	Art. 159/A	06	Art. 184	19
Art. 122	14	Art. 160	06	Art. 185	19
Art. 122/G	14	Art. 161	07	Art. 186	19
Art. 123	14	Art. 162	07	Art. 187	19
Art. 124	14	Art. 162/A	07	Art. 188	19
Art. 125	14	Art. 163	08	Art. 189	19
Art. 126	14	Art. 164	08	Art. 190	19
Art. 127	14	Art. 164/A	08	Art. 200	05
Art. 128	14	Art. 165	08	Art. 201	05
Art. 129	14	Art. 166	08	Art. 202	05
Art. 130	14	Art. 166/A	08	Art. 203	05

Les références et conditionnements correspondent au catalogue PRIMO® L&T 2024/25 et à la nomenclature complémentaire des supports pour sols surélevés. Les évolutions de gamme et de conditionnement postérieures à cette édition sont à confirmer auprès du fabricant.

Conditions générales de vente

POSAVIO SAS | Ventes aux professionnels | Octobre 2026

1. Champ d'application

Ces CGV régissent les ventes de POSAVIO SAS aux professionnels pour les besoins de leur activité. Communiquées avant la commande, elles s'appliquent après acceptation. Les conditions particulières convenues par écrit les complètent ou les adaptent. Les ventes aux consommateurs relèvent de conditions distinctes.

2. Prix, tarifs et réductions

Les prix sont en euros HT, TVA et transport en supplément selon le devis. Le barème unitaire et les remises sont ceux du tarif POSAVIO en vigueur, communiqué sur demande, ou du devis. Aucun escompte n'est accordé sauf accord écrit. Le prix accepté reste applicable à la commande.

3. Commandes

Le client précise les références, quantités et coordonnées de facturation et de livraison. La commande est ferme après confirmation écrite de POSAVIO SAS et réception du règlement ou de l'acompte convenu. Les produits sont proposés sous réserve de disponibilité. Toute modification ou annulation nécessite un accord écrit.

4. Modalités de règlement

Sauf accord écrit différent, paiement comptant à la commande, par virement ou autre moyen accepté. Toute facilité de paiement est expressément convenue ; son échéance figure sur le devis et la facture, dans les limites légales. Le paiement n'est effectif qu'après encaissement. Un impayé peut entraîner la suspension des commandes suivantes après information du client.

5. Retards de paiement

Dès le lendemain de l'échéance, sans rappel, pénalités au taux de refinancement BCE majoré de 10 points, retenu au 1er janvier ou au 1er juillet du semestre concerné, dans le respect du minimum légal. S'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € par facture en retard, sous réserve des exceptions légales.

6. Livraison et transport

Délai et transport sont précisés à la commande. Tout retard prévisible est signalé ; une livraison partielle nécessite l'accord du client. Si POSAVIO SAS organise le transport, les risques sont transférés à la remise au client ; en cas d'enlèvement ou de transport organisé par le client, à la remise à celui-ci ou à son transporteur.

7. Réception et réserves

Le client vérifie les colis et formule des réserves précises à réception. Pour une avarie ou perte partielle, il confirme sa protestation motivée au transporteur par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire sous trois jours, hors jours fériés, si l'article L.133-3 du Code de commerce s'applique, et prévient POSAVIO SAS. Les anomalies de référence ou quantité sont signalées de préférence sous sept jours, sans déchéance des droits légaux.

8. Retours et rétractation

Pas de droit général de rétractation pour les achats professionnels, sous réserve des exceptions légales, notamment pour certains contrats hors établissement. Un retour de convenance exige un accord écrit : produits neufs, complets, emballage d'origine, frais à la charge du client. Échange ou avoir sont convenus avant retour. Un défaut imputable au vendeur relève du régime légal.

9. Garanties et utilisation

POSAVIO SAS répond des défauts selon ses obligations légales, notamment des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil). Le client fournit les justificatifs et conserve les produits pour examen. Les remèdes sont ceux prévus par la loi ou convenus. Respecter les notices et plages de compatibilité ; une mauvaise utilisation n'exclut la garantie que pour les dommages qu'elle cause.

10. Réserve de propriété

Les produits restent la propriété de POSAVIO SAS jusqu'au paiement intégral du prix, sans modifier le transfert des risques prévu à l'article 6. Le client conserve les produits impayés en bon état et identifiables. Toute revendication ou restitution respecte les procédures légales.

11. Force majeure

La force majeure s'apprécie selon l'article 1218 du Code civil. La partie empêchée informe l'autre. Un empêchement temporaire suspend les obligations concernées, sauf si le retard justifie la résolution ; un empêchement définitif entraîne la résolution dans les conditions légales.

12. Données personnelles

Les données de contact servent à gérer commandes, livraisons et relation commerciale. Elles sont transmises aux prestataires nécessaires et conservées pendant les durées requises. Les droits s'exercent auprès de POSAVIO SAS aux coordonnées de ses documents commerciaux. Les personnes concernées peuvent saisir la CNIL.

13. Droit applicable et litiges

Droit français applicable. Les parties recherchent une solution amiable ; à défaut, les juridictions compétentes sont celles désignées par les règles de droit commun. L'invalidité d'une clause n'affecte pas les autres. Les dispositions légales impératives demeurent applicables.



La précision au service des pros.

DES SOLUTIONS PRÉCISES. POUR LES PROFESSIONNELS.

Pose • Nivellement • Jointoiement • Finition



POSAVIO — DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE

Fabricant : BRUNOPLAST s.a.s. • Altidona, Italie

Catalogue français basé sur l'édition fabricant 2024/25.